

TERMINAL PRÉ-ISOLADO ANEL REFORÇADO

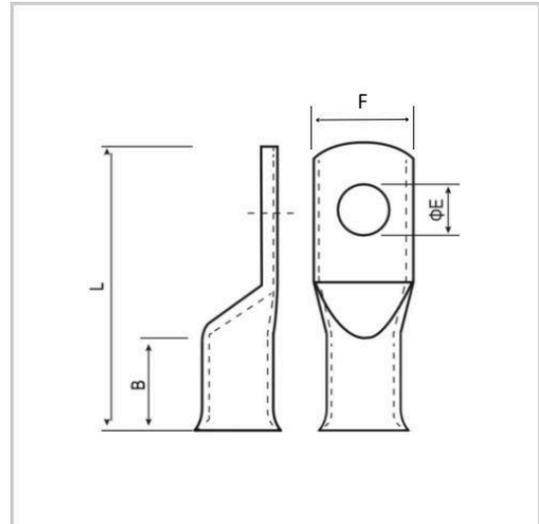


Tabela Técnica

Código	Condutor (mm ²)	øE	B	L	F	Cor	
						mm	
TA-10C-6-1F	10,00	6,00	13,00	30,00	9,50	Vermelho	
TA-16C-6-1F	16,00	6,00	14,00	30,70	11,00	Azul	
TA-25C-6-1F	25,00	6,00	13,00	32,20	13,00	Amarelo	
TA-35C-8-1F	35,00	8,00	16,00	37,60	16,20	Vermelho	
TA-50C-8-1F	50,00	8,00	17,00	41,00	18,00	Azul	
TA-70C-10-1F	70,00	10,00	21,50	52,40	22,20	Amarelo	
TA-95C-12-1F	95,00	12,00	22,50	54,70	24,80	Vermelho	

Descrição

Finalidade:

Facilitar a conexão de fios e cabos e proporcionar uma transferência eficiente de corrente elétrica.

Características:

- Conexão por compressão.
- Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

Informações Técnicas:

- Material: Cobre eletrolítico.
- Isolação: PVC flexível.
- Acabamento: Estanhado.

Aplicação:

Instalações elétricas em geral (residencial, comercial, industrial). É utilizado em barramentos, parafusos de aterramento e bornes.