

TERMINAL BIMETÁLICO ANEL ESPECIAL

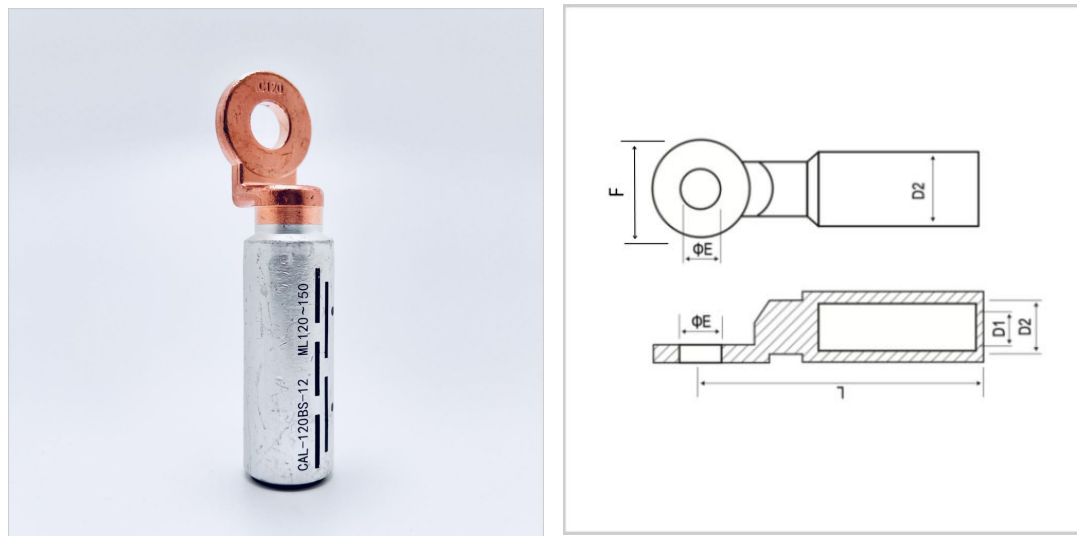


Tabela Técnica

Código	Condutor CA (mm ²)	ϕE	D1	D2	L	F	B
		mm					
TBAE-16	16,00	8,00	5,60	16,00	80,00	20,30	46,70
TBAE-25	25,00	8,00	6,40	16,00	80,00	20,30	46,70
TBAE-35	35,00	8,00	8,00	16,00	80,00	20,30	46,70
TBAE-50	50,00	12,00	9,00	20,00	88,00	24,20	49,00
TBAE-70	70,00	12,00	10,90	20,00	88,00	24,20	49,00
TBAE-95	95,00	12,00	12,40	20,00	88,00	24,20	49,00
TBAE-120	120,00	12,00	13,70	25,00	110,00	24,50	64,40
TBAE-150	150,00	12,00	15,50	25,00	110,00	30,10	64,40
TBAE-185	185,00	12,00	17,00	32,00	117,00	35,40	64,40
TBAE-240	240,00	14,00	19,50	32,00	117,00	35,40	64,40
TBAE-300	300,00	14,00	23,20	40,00	155,00	36,40	102,00
TBAE-400	400,00	14,00	26,00	40,00	155,00	36,40	102,00
TBAE-500*	500,00	17,00	29,00	47,00	190,00	60,50	102,00

*Entre os modelos disponíveis, somente o TBAE-500 possui base quadrada.

Descrição

Finalidade:

Realizar a transição entre cabos de alumínio ou cabos de liga de alumínio com extremidades de cobre.

Características:

- Conexão por compressão.
- Possui qualidade diferenciada no tratamento de quinas e arestas.
- Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

Informações Técnicas:

- Material: Anel em cobre eletrolítico ($\geq 99,9\%$) e corpo em alumínio ($\geq 99,5\%$).
- Acompanha volume de composto anti-óxido.

Aplicação:

Ideal para aplicação de condutores de alumínio em barramentos de cobre, inversores, painéis fotovoltaicos e outros equipamentos.