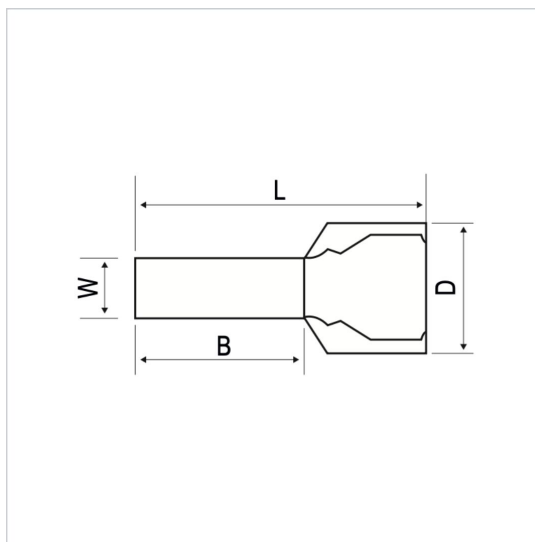


TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS DUPLO

Tabela Técnica

Código	Condutor (mm²)	D	W	B	L	Cor	
		mm					
TPID-0,50-0	2×0,50	5,00	1,80	8,00	14,50	Branco	
TPID-0,75-0	2×0,75	5,50	2,10	8,00	14,70	Cinza	
TPID-1,00-0	2×1,00	5,50	2,30	8,00	15,10	Vermelho	
TPID-1,50-0	2×1,50	6,40	2,60	8,00	15,50	Preto	
TPID-2,50-1	2×2,50	8,00	3,30	10,00	18,50	Azul	
TPID-4,00-1	2×4,00	8,80	4,20	12,00	23,10	Cinza	

TPID-6,00-1	2×6,00	9,50	5,30	14,00	26,10	Amarelo	
TPID-10,0-1	2×10,00	12,60	6,90	14,00	26,60	Vermelho	
TPID-16,0-1	2×16,00	19,00	8,70	18,00	31,30	Azul	

Descrição

Finalidade:

Facilitar a conexão de fios e cabos e proporcionar uma transferência eficiente de corrente elétrica.

Características:

- Conexão por compressão.
- Recomendado para aplicação de dois condutores.
- Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

Informações Técnicas:

- Isolação: PVC rígido.
- Acabamento: Estanhado.

Aplicação:

Instalações elétricas em geral (residencial, comercial, industrial). Utilizado para terminação de cabos flexível.