

TERMINAL PRÉ-ISOLADO MACHO E FÊMEA

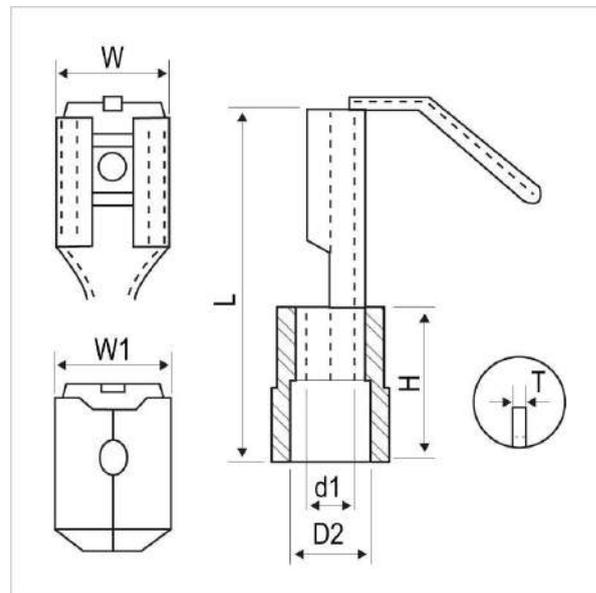


Tabela Técnica

Código	Condutor (mm ²)	TAB	W	W1	L	H	d1	D2	T	Embalagem (pç)	Cor	
												mm
FEDD1.25-250	0,50 - 1,50	0,8 X 6,35	7,50	6,30	21,50	10,00	1,70	3,80	0,40	100	Vermelho	
FEDD2-250	1,50 - 2,50	0,8 X 6,35	7,50	6,30	21,50	10,00	4,30	4,30	0,40	100	Azul	
FEDD5.5-250	4,00 - 6,00	0,8 X 6,35	7,50	6,30	24,00	13,00	5,60	5,60	0,40	100	Amarelo	

Descrição

Finalidade:

Conectar cabos elétricos em terminais de encaixe fácil, formando uma conexão desconectável.

Características:

- Possui uma lingueta macho que desliza no terminal fêmea com força de fixação, devido às travas e às bordas de encaixe deste último.
- Possui uma isolação de PVC rígido que cobre a parte metálica do terminal, garantindo maior segurança e evitando curto-circuito.
- Possui um formato de bandeira ou reto, dependendo da aplicação.

Informações Técnicas:

- Material: Latão e PVC rígido.

- Acabamento: Estanhado.

Aplicação:

Indicado para instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial), em circuitos que necessitam de conexão e desconexão rápida.