

TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO REFORÇADO

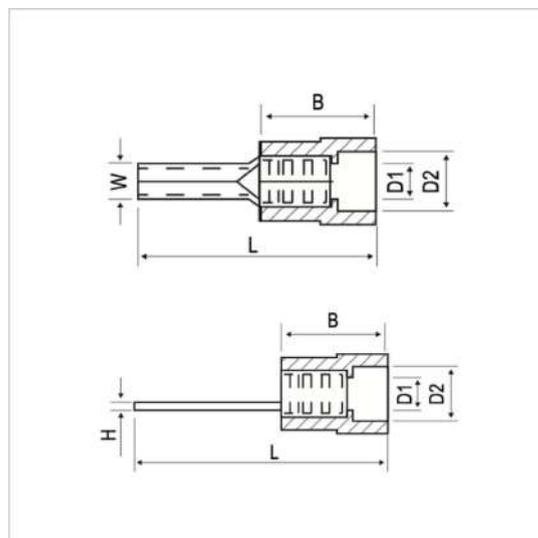


Tabela Técnica

Código	Condutor (mm ²)	D1	D2	W	B	L	H	Cor
		mm						
TP-1001	10,00	4,50	9,00	4,30	15,50	29,50	2,40	Vermelho
TP-1002	16,00	5,90	10,50	5,50	19,00	35,00	2,60	Azul
TP-1003	25,00	7,00	11,00	6,80	24,50	44,50	2,60	Amarelo
TP-1005	35,00	8,70	14,00	8,00	29,50	54,00	3,20	Vermelho

Descrição

Finalidade:

Facilitar a conexão de fios e cabos e proporcionar uma transferência eficiente de corrente elétrica.

Características:

- Conexão por compressão.
- Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

Informações Técnicas:

- Material: Cobre Eletrolítico.
- Isolação: PVC rígido.
- Acabamento: Estanhado.

Aplicação:

Instalações elétricas em geral (residencial, comercial, industrial). Utilizado para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.