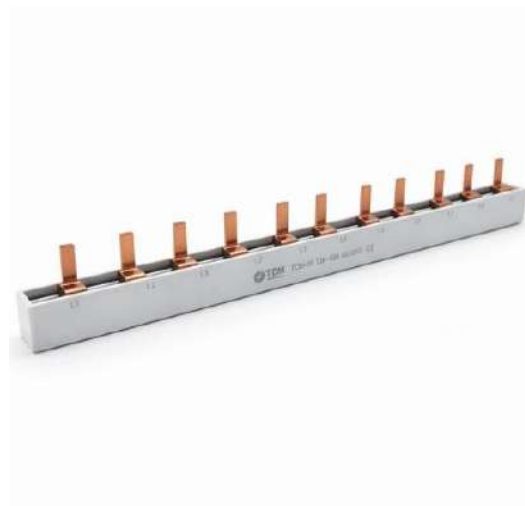


**BARRAMENTO PENTE TRIFÁSICO****Tabela Técnica**

Código	Nº Fases	Nº de Polos	Corrente	Comprimento	Tensão Nominal
TCM-3F-12P-63A	Tripolar (3P)	12	63A	22 cm	440V
TCM-3F-12P-80A	Tripolar (3P)	12	80A	22 cm	440V
TCM-3F-57P-63A	Tripolar (3P)	57	63A	102 cm	440V
TCM-3F-57P-80A	Tripolar (3P)	57	80A	102 cm	440V
TCM-3F-57P-100A	Tripolar (3P)	57	100A	102 cm	440V

**Descrição****Finalidade:**

Utilizado para distribuição elétrica e para ligação em paralelo de mini disjuntores.

**Características:**

- Recebe a alimentação por três condutores fases.
- Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

**Informações Técnicas:**

- Material do condutor: Cobre.

**Aplicação:**

Quadros de Distribuição DIN e Dispositivos Modulares 3P.